

「いきなり自転車かじとり式」 かじとりワイヤの取り外し手順

※ここでは、お召さんが「かじとり機能」を使わずに一人で乗れるようになった際、安全のため、かじとり機能を取り去るための「かじとりワイヤ」の取り外し方を説明します。

【注意】ワイヤの端やほつれた部分は尖っていて危険です。手を触れないように注意して作業してください。


前側の固定ネジを外す

- 1 カゴの裏にあるワイヤ固定ネジのナットを完全にゆるめ、ナット・ワッシャを取り外し、ワイヤ固定ネジを台座の穴から抜いておきます。(ネジはワイヤからはまだ取り外せません)



ワイヤキャップを取り外す

- 2 写真のように、チェーンケースを下にして車体を横に倒し、押し手棒差込みパイプの下に留められているワイヤ端のワイヤキャップ（2箇所）をプライヤ（ペンチ）等で引っばって取り外します。

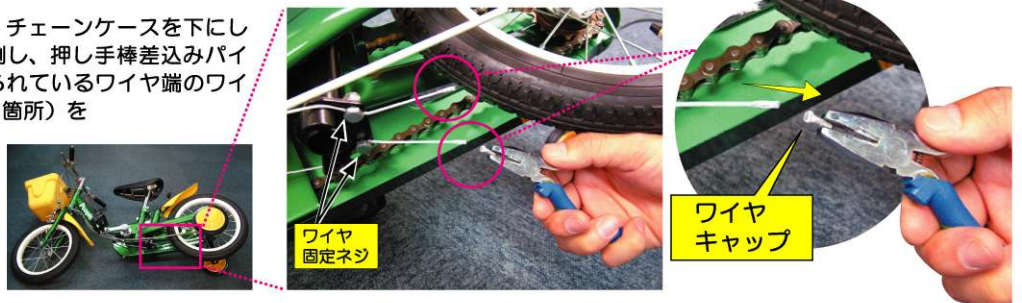

後側の固定ネジを取り外す

- 3 10mmのスパナ（または六角レンチ）で押し手棒差込みパイプの下にあるワイヤ固定ネジ（2箇所）のナットを完全にゆるめ、ナット・ワッシャ・ワイヤ固定ネジ（各2個）を取り外します。



ワイヤを引き抜く


- 4 車体を起こし、前カゴの裏からかじとりワイヤを引き出して、最後まで完全に抜き取ってください。1でゆるめたワイヤ固定ネジもここでワイヤとっしょに取り外してしまいます。



取付金具とアウターワイヤを取り去る

- 5 フレームの「People」ロゴの下にあるアウターワイヤ取付金具（2箇所）を六角レンチ（4mm）を使って取り外し、アウターワイヤ2本（かじとりワイヤを引き抜いた後に残っていた柔らかいパイプ）も取り外してください。

※すぐそばに同じ色のブレーキワイヤがあります。間違えないようにご注意ください。

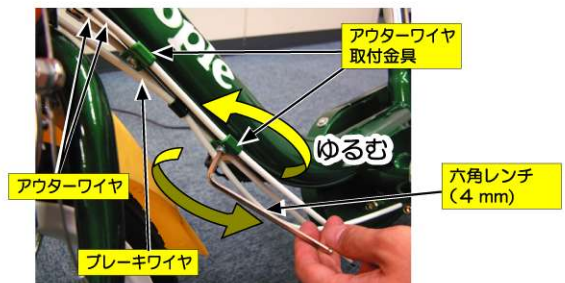

【もう一度、かじとり機構を取り付けたいときは…】

- 取り付けは、お近くの自転車店で行ってください（有料）。
- 一度取り外した「かじとりワイヤ（金属製のワイヤとワイヤキャップ）」の再利用はできません。自転車店で汎用の「ブレーキワイヤ」をお求めの上、代用してください。