

キミは
のりこなせるか!?

キックル **Kiccle**™

専用

取扱説明書

取説202011

People 発売元 ビーブル株式会社
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

- 商品のお問い合わせはお客様相談係まで
- ※電話受付時間：月～金（祝日を除く）10:00～12:00・13:00～16:00
- TEL 03 (3862) 3739 FAX 03 (3862) 3730
- ビーブルホームページ……<https://www.people-kk.co.jp/>

特許出願済 生産物賠償責任保険付

この度は「キックル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「キックル」には、特殊な機能、注意事項がございます。
あらかじめ、「自転車共通取扱説明書」および「キックル専用取扱説明書」(本冊子)の両方を必ずお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用いただけますよう、よろしく
お願い申し上げます。



自転車を使う場合は、事前に保護者の方が本書を必ず読んで、正しい乗り方と危険なこと、してはいけないことをよく指導してください。不適切な取り扱いや調整は人身事故につながる危険があります。警告・注意・禁止・強制事項は必ずお守りください。

目次


- 1) セット内容 ----- P1
- 5) 乗る前の点検について ----- P4
- 2) 各部のなまえ ----- P1
- 6) 長くご愛用いただくためのコツ ----- P5
- 3) 組み立て方法 ----- P2~3
- 7) 故障かな?と思ったら…トラブルシューティング ----- P5~6
- 4) 「キックル」特有の機能について ----- P3~4

1) セット内容 … 必ずご確認ください。

① 自転車本体



② ドライブユニット

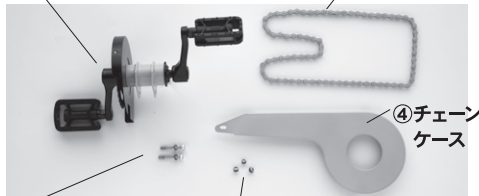

⑤ 固定ボルト×2
※ドライブユニット固定用
※ワッシャ、スプリングワッシャ付

⑥ チェーンケースビス×3
※チェーンケースの裏に貼付けてあります。
※ワッシャ付

③ チェーン


④ チェーンケース

⑦ 自転車共通取扱説明書


⑧ キックル専用取扱説明書 (本冊子)

※お買い上げ店様によって組み立てられている場合があります。
※組み立てに必要な工具は付属していません(P2~P3参照)。ホームセンター等でお求めください。

2) 各部のなまえ

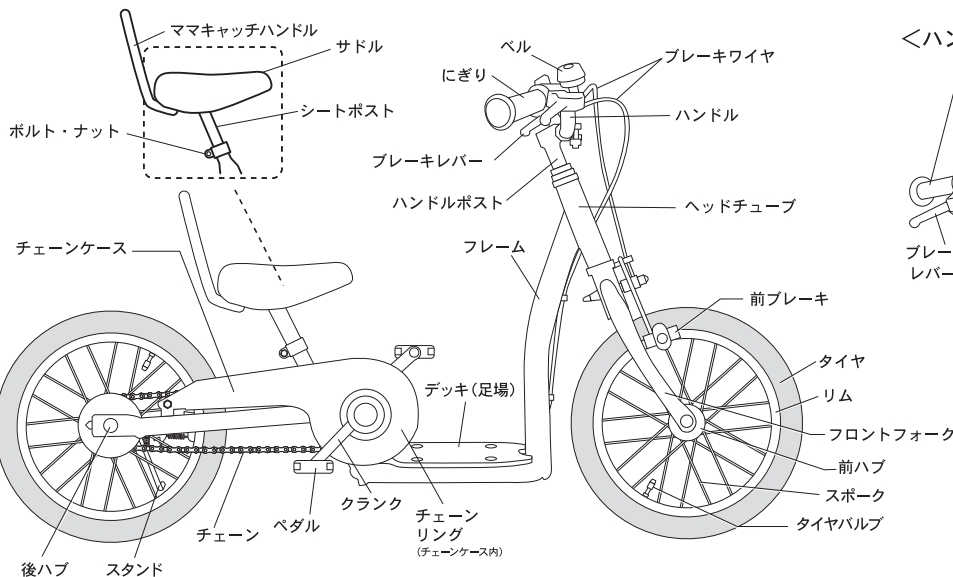

＜ハンドル部分＞



3) 組み立て方法 (お買い上げのお店によって組み立てられている場合があります)

■足けり&キックスケーターモードの組み立て■


※キックスケーターの乗り方は、自転車モードでもできますが、最初のうちはドライブユニットをつけずに足けり&キックスケーターモードでキックスケーター乗りを楽しみましょう。

1 箱からとり出し梱包材をはずします。


2 ハンドルを差し込みます。
(固定は、サドルとハンドルの調整時にします)

注1)

ハンドルポストの先に付いている部品(ウス)を下図のように正しい位置にして差し込んでください。

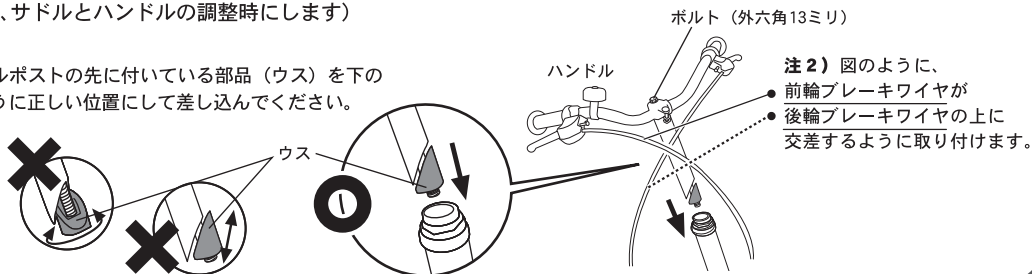

3 自転車共通取扱説明書P5～6の説明に従い、体型に合わせてサドルとハンドルの高さを調整し、固定してください。



4 足けり&キックスケーターモード完成

足けり遊びやキックスケーター乗りでバランスをとる練習をしてください。



- 乗車前には必ず保護者の方が正しく固定されているかを確認してください。
- 「ドライブユニット」など、「自転車モード」に必要な部品は大切に保管してください。

■自転車モードの組み立て■

ドライブユニットの取り付けは、自転車店で行うことを推奨します。
作業費用が有料になる場合がございます。詳細は、販売店にご確認ください。

「足けり&キックスケーターモード」で十分遊び、お様が1人でバランスが取れるようになったらドライブユニットを取付け、ペダルを「漕ぐ」練習をしてください。

※安全のため、作業をする方は軍手等を装着して行ってください。




←動画マニュアルもご覧ください

2次元コードを読み取ると動画へアクセスでき
(別途通信料が発生します)


1 デッキ(足場)の上についている保護カバーを外す。



2 <位置合わせ>
ドライブユニットを保護カバーを外した箇所に入れ(向きに注意)、ドライブユニットとフレームのネジ穴を全て合わせる。

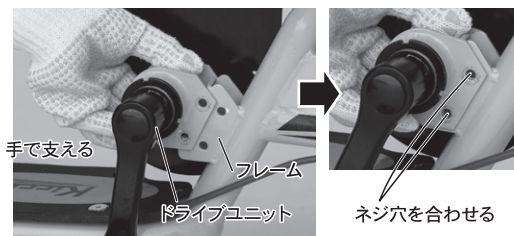


3 <仮止め>
固定ボルト、ワッシャ、スプリングワッシャを図のように組み合わせ、2本をネジ穴に完全に差し込んで仮止めする(ゆるめに止めておく)。

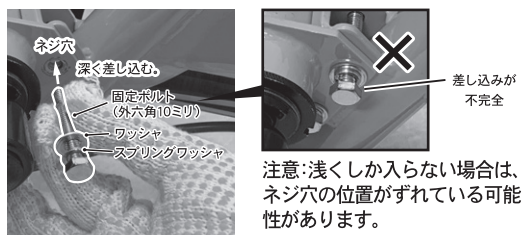


注意:浅くしか入らない場合は、ネジ穴の位置がずれている可能性があります。

4

- ①チェーンを後輪のフリーギアの歯にかける。
- ②ドライブユニットのギア下側の歯にかける。
- ③この状態でペダルを反時計回りに強く回転させるとチェーンが完全にかかる。



後輪 フリーギア



チェーン ギア下側の歯にチェーンをかませる



ペダルをまわす


注意：チェーンを完全にかけた後、ペダルを反時計回りに何回か回してチェーンが外れないか確認してください。
 ※チェーンが固く、かかりにくい場合は、クランクの向きを90度ほど変えて、再度試してみてください。
 ※チェーンが外れる場合は①～③をやり直してください。

5

ドライブユニット固定ボルトをレンチで強く締める(10N・m)。



固定ボルトが走行中にゆるむとドライブユニットが脱落して大ケガにつながる可能性があります。乗車前に固定ボルトがゆるんでいないか、ドライブユニットにガタつきがないか確認してください。




強く締める

六角レンチ

6

チェーンケースを取付け、図の3点をチェーンケースビス・ワッシャーで固定する。
 ※最初に3点をゆるめに仮止めた後、全てのビスをしっかりと締める。



チェーンケース

7

自転車モード完成



- 乗車前には必ず保護者の方が正しく固定されているかを確認してください。
- 「ドライブユニット」は大切に保管してください。

※ドライブユニットの取り外しは④～⑥を逆の手順で行ってください。難しい場合は、自転車店にご依頼ください。(有料の場合があります。)

※最後に、前ハブ・後ハブに黒いキャップがついていることを確認し、ついていない場合は取り付けてください。

4) キックル 特有の機能について

■サドル・ハンドルの調整■


この商品は、お子様に長く快適に乗り続けていただくため、ハンドルとサドルに特別な調整が必要です。

※ハンドルの高さ調整については、「自転車共通取扱説明書」P6を参照してください。

サドルの高さ調整

- ペダルを外して「足けりモード」で乗る時は、両足がピッタリと地面につき、ひざが曲がるくらいの低さに調整してください。
- ペダルを付けて「自転車モード」で乗る時は、両方の足先が確実に地面につくように調整してください。

	適正身長	サドル地上高さ
14インチ	約 90cm (3歳)	約 35 cm
	約120cm (7歳)	最大まで伸ばす

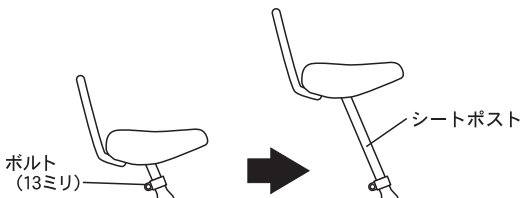

※サドルの固定方法については「自転車共通取扱説明書」P5を参照してください。



- シートポストは限界標識線が見える所で固定しないでください。(自転車共通取扱説明書P2 参照)
- ボルトの固定が不十分だと危険です。しっかりと固定してください。

■ライトについて■

本商品にはライトが付属していないため、将来夜間及び暗い所を走行する時は、必ずライトを装備し、点灯するようにしてください。

※ライトは、ハンドルに取り付ける前照灯タイプのもをお買い求めください。
※形状によっては取り付けられないものもありますので、購入時に販売店にご相談ください。


■ママキャッチハンドルについて■

■「ママキャッチハンドル」は、まだ交通ルールが身についていないお子様のために、保護者の方がとっさにキャッチするためのハンドルです。用途以外の、過度な負荷が加わるような使い方をされると、破損・変形し、事故につながるおそれがありますので、絶対にお止めください。


○ 使ってよい用途




走っているお子様を、とっさに捕まえる



ペダル練習の際、倒れないように保護者の方が後ろから支える




車体を持ち運ぶため、保護者の方がお子様を乗せない状態で、ママキャッチハンドルとハンドルをつかんで、持ち上げる




× 破損のおそれがあります。絶対にお止めください。




お子様を乗せたまま車体を持ち上げないでください



ものをかけないでください



背もたれのようによりかからないでください




5) 乗る前の点検について

安全に乗って頂くために、乗車前に点検を実施してください。※自転車共通取扱説明書P8~10を参照してください。

ドライブユニットのボルトは緩んでいませんか。

チェーンはゆるんでいませんか。

チェーンのゆるみが大きい状態でペダルを強く踏み込むと、チェーンが外れるなど危険があります。



チェーンのゆるみが大きくなったら、自転車店等ですぐに調整してください。(有料)

6) 長くご愛用いただくためのコツ

① 保管場所

長く、きれいに
乗っていただく
ために

●屋内で保管していただくのがベストですが、やむを得ず屋外に保管される場合は、「サイクルカバー」をご使用ください。1週間に一度はカバーを外して中の湿気を取ってください。



錆び易い場所（雨のかかる
ところ・海岸付近・浄化槽付近・
湿気の多いところ・工事現場
や金属加工場の近く）での保
管はお止めください。



こんなことも錆びの原因になってしまいます。
・サイクルカバーをかけたままにする。
・焚き火の煙がかかる。
・ジュースなどの飲料水がかかったまま放置する。



直射日光の当たる場所での保
管は、変色の原因になってし
まいますのでお止めください。

② 簡単にできる メンテナンス

1ヶ月に一度程度
することで、更に
快適に、長くお使
いいただけます。



お客様のご協力を
お願いします。

●塗装部（フレーム、チェーンケース）のお手入れ

乾いた布でよく拭き、自動車用のワックスをかけ、乾いた布でよくふき取ってください。

●メッキ部（ハンドル・シートポスト・スポーク等）のお手入れ

乾いた布で汚れをふき取り、「錆び止め油」か「機械油」を塗った後、余分な油をふき取ってください。

●錆び易い場所（上記①保管場所参照）に置く場合は、お手入れの回数を2週間に一度程度に増やしてください。

●雨など水に濡れたときは、乾いた布で水気を取りよく乾燥させた後、自転車共通取扱説明書「(6) お手入れと保管」をご参照の上、注油してください。



傷がつくと錆び易くなります。乾いた布で汚れをふき取り、「さび止め油」か「機械油」を塗った後、余分な油をふき取ってください。

③ 重大な故障になる前の 点検チェック

●ブレーキはきちんと作動しますか？

ご使用を続けていると、ブレーキを操作するワイヤは少しずつ伸びて、ブレーキの効きが悪くなっていきます。自転車共通取扱説明書の「ブレーキの調整方法」をご参照の上、常にブレーキが効くように調整してください。

7) 故障かな？と思ったら…トラブルシューティング

●組み立てについて

症状	チェック項目	判定	対処方法
① ハンドルをヘッドチューブ に差し込めない	ハンドルポスト先端の保護 キャップは外しましたか？		保護キャップを外してからヘッドチューブに差し込んでください
	保護キャップがついた ままになっていた。 保護キャップを外した ↓ さらにチェック！ ウスは正しい位置にありますか？		ウスが正しい位置にないと組み立てられません。キックル専用取扱説明書「3」組み立て方法」をもう一度良くお読みの上、再度組み立てを行ってください。
② ハンドルを固定するネジ を締めこんでも、ハンド ルが固定できない	ハンドルポストの先端に ウスは付いていますか？	六角ボルトを緩めすぎて、 ウスが車体内部に落ち込ん でいる可能性があります。	車体をさかさましてウスを取り出し、ハンドルポストに取り付けて、キックル専用取扱説明書「3」組み立て方法」をもう一度良くお読みの上、再度組み立てを行ってください。

図 1




図 2






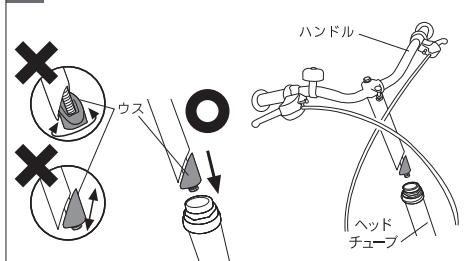


図 3



●その他

症状	チェック項目	判定	対処方法
① 後輪から「キーキー」音がする。	<p>ハンドルまわりのブレーキワイヤは正常に配置されているか確認してください。 図4</p> <ul style="list-style-type: none"> ブレーキワイヤの配置が正常でない。 → ブレーキワイヤの配置が正常。 <p style="text-align: center;">↓ さらにチェック!</p>	ワイヤが引っ張られてブレーキがかかりっぱなしになり、キーキー音が発生している可能性があります。	キックル専用取扱説明書「3」組み立て方法をもう一度良くお読みの上、再度ハンドルの組み立てを行ってください。
	<p>車体のブレーキワイヤは正常に配置されているか確認してください。 図5</p> <ul style="list-style-type: none"> ブレーキワイヤの配置が正常でない。 → ブレーキワイヤの配置が正常。 <p style="text-align: center;">↓ さらにチェック!</p>		
	<p>お買い上げいただいた直後（一週間以内のご使用）ですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> 一週間以内のご使用の場合。 → お買い上げいただいて一週間以上使用の場合。 → <p style="text-align: center;">↓ さらにチェック!</p>	ブレーキワイヤは、一週間程度ご使用いただく間に、少しずつワイヤが伸びていきます（「初期伸び」と言われる全てのワイヤが持つ性質で、不良ではありません）。ブレーキワイヤはあらかじめ少しきつめに引っ張られた状態で製造されており、そのせいで常にブレーキが少しかかった状態になっている可能性があります。	初期伸びをわざと起こさせるため、ブレーキレバーを両手で強く、10回程度握ってください。改善されない場合は下記のチェック項目へお進みください。
	<p>乾燥した場所に置いてしばらく放置してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> キーキー音がなくなった。 → キーキー音がなくならない。 → 	雨の日や湿度の高い日に、湿気によってブレーキがこすれ、音が発生することがあります。湿気がとれると解消されますので、乾燥した場所に置いてしばらく放置してください。	お買い上げ店様にご相談ください。
② 前輪リムが黒く汚れている。	→ 正常です。	前輪リムは、ブレーキゴムが接触してブレーキを動作させる役割があるため、ご使用いただくと必ず黒く汚れます。汚れが気になる場合は、市販の「ブレーキクリーナー」をお使いいただくと、比較的きれいに掃除できます。ブレーキクリーナーは自動車用品店や自転車店、ホームセンターでお求めいただけます。	
③ バンクかな？と思ったら。	<p>「バルブ」のねじを確認してください。 図7</p> <ul style="list-style-type: none"> バルブのねじが緩んでいる場合。 → バルブのねじが緩んでいない場合。 <p style="text-align: center;">↓ さらにチェック!</p> <p>タイヤに空気を入れて、一日放置し、空気が抜けていないか確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 空気が抜けてしまう場合。 → 	<p>緩んだバルブから空気が抜けてしまっただけで、バンクではありません。</p> <p>チューブに穴があいてバンクしていると思われます。</p>	<p>バルブのねじを手で時計回りに締めた上で、再度空気を入れてください。</p> <p>お買い上げ店様にご相談ください。（お客様の責任によるバンクの場合は有料になります。）</p>



▲ 警告 保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者が必ずそばについて安全を確認し、保護者の目の届く場所で使用してください。保護者の方が指導して、安全な場所で十分に練習を行ってください。
- ヘルメット、ニーパッド、エルボーパッド、グローブなどの保護具を使用してください。
- 乗り物の使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- 足けり&キックスケーターモード時は、公園や安全な場所でご使用ください。公道でのご使用は危険が伴いますので、おやめください。また、自転車モードであっても、未就学児は公道を走行しないでください。お子様が小学生以上で、かつ自転車モードであれば、ルール上公道を走行することはできますが、必ず保護者の方が同乗してお子様の安全を確認してください。
- 足けり&キックスケーターモードは平らな場所でご使用ください。斜面や凸凹面などの危険な場所での使用は怪我や転倒の恐れがあります。
- 危険ですので、裸足やサンダルでの乗車はおやめください。
- 足けり&キックスケーターモードでの急ブレーキは転倒や怪我に繋がりが非常に危険です。自転車共通取扱説明書P4を参照し、十分に運転ができるようになってからブレーキ操作を行うようにしてください。

※製品の仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、取扱説明書の写真と製品の色・形等が、多少異なる場合があります。また、同一製品の中でも多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

この「キックル」は、足けりバイク、キックスクーター、自転車の3つの乗り方を楽しめる新しい自転車です。

その3つの乗り方を組み合わせた

楽しい乗り方をホームページでご紹介!



ぜひ、挑戦してみてください!

